

cersanit

Область применения:

Арматура санитарно-техническая предназначается для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (ванн, душевых поддонов, умывальников, моек, раковин, биде), устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Характеристика пожаровзрывоопасности:

Арматура санитарно-техническая при комнатной температуре не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ней не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Правила хранения:

Арматуру необходимо хранить в неотапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 метра от отопительных приборов защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Указания по монтажу и эксплуатации:

Состав изделия и инструкцию по монтажу смотрите на обороте.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие арматуры ГОСТ 23289-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет – 10 лет с даты покупки. Изделия, подтвержденное товарным или кассовым чеком, но не более 10 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки, обслуживания, а так же на дефекты возникшие в результате переделки изделия с использованием комплектующих сторонних производителей,
- на повреждения, возникшие из-за воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнительные прокладки) в процессе эксплуатации, после истечения гарантийного срока;
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета, отсутствием фильтров грубой механической очистки воды (несоответствие качества воды и систем требованиям нормативов РФ);
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

Товар не подлежит обязательной сертификации

и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 23289-2016

RU

Произведено по заказу: ООО «Керамик Солюшнс Рус» 125124, г. Москва, ул.Правды, д.26, эт.7 пом XXV, ком 13И.


Производитель: ООО АНИ Пласт 143409 МО г. Красногорск, ул. Успенская д5, помещение 13.

KZ

«Keramik Solüshn Rus» JŞQ Tapsyrysy boi`yns`a jasalg`an, 125124, Ma'skey` q., Pravda k-si, 26 u`i` , 7 q.,

XXV u`i` -jaı` , 13l` bo`l

Anı Plas JSHQ 143409 Máskey oblysy Krasnogorsk Ÿspenskaia kóshesi, 5 úi. 13 bólme.

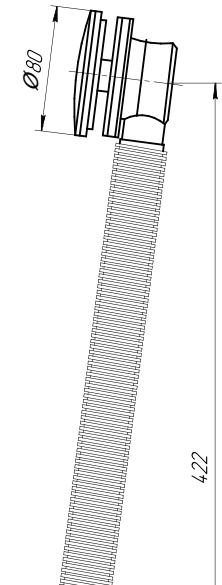

ПАСПОРТ: СИФОН PRIME Универсальный клик-клак Артикул 64286

ГОСТ 23289 - 2016

№ партии

Дата изготовления

Количество штук

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1	Марки материалов	Соответствуют КД
2	Внешний вид, качество резьбы	Соответствует ГОСТ 23289-2016
3	Основные размеры	Соответствуют чертежу
4	Герметичность сифонов в сборе	Соответствует ГОСТ 23289-2016
5	Комплектность	Соответствует КД









Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016

Дата выдачи

Кем выдан: ОТК

cersanit

- Механизм клик-клак 1 1/2" с сеточкой в сборе
- Прокладка под горловину черная
- Прокладка фасонная D-70 мм
- Выпуск для ванны 1 1/2"
- Корпус сифона регулируемого
- Выпуск сифона регулируемый
- Гайка накидная белая 1 1/2" x 40 мм. (2 шт.)
- Прокладка коническая синяя D - 40 мм. (2 шт.)
- Гайка глухая накидная белая 1 1/2" x 40 мм
- Прокладка плоская черная 1 1/2"
- Корпус перелива
- Барашек для перелива ванны
- Крышка перелива декоративная хромированная
- Труба перелива ванны гофрированная
- Гайка накидная белая 1 1/4" x 32 мм
- Прокладка коническая синяя D - 32 мм
- Прокладка горловины 1 1/2"
с буртом черная

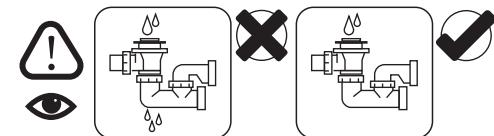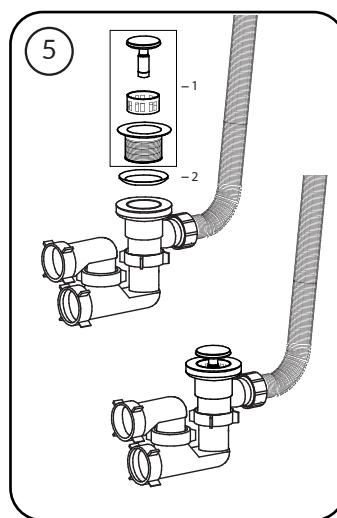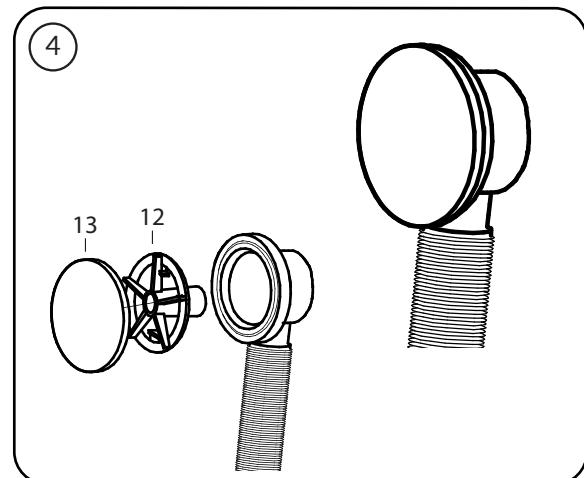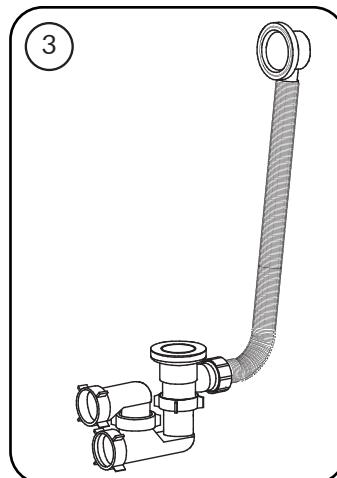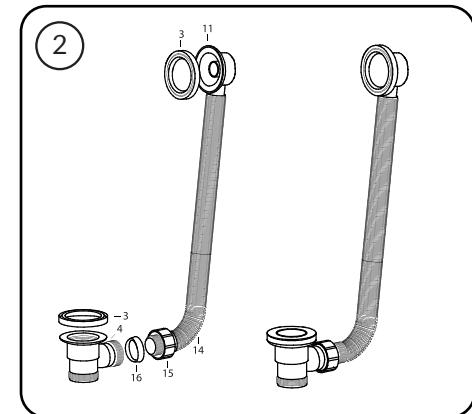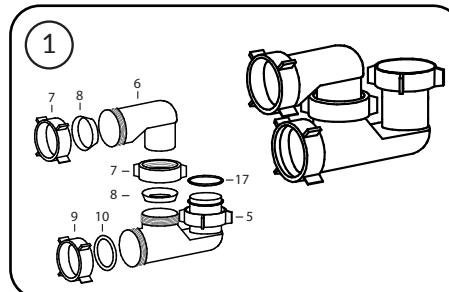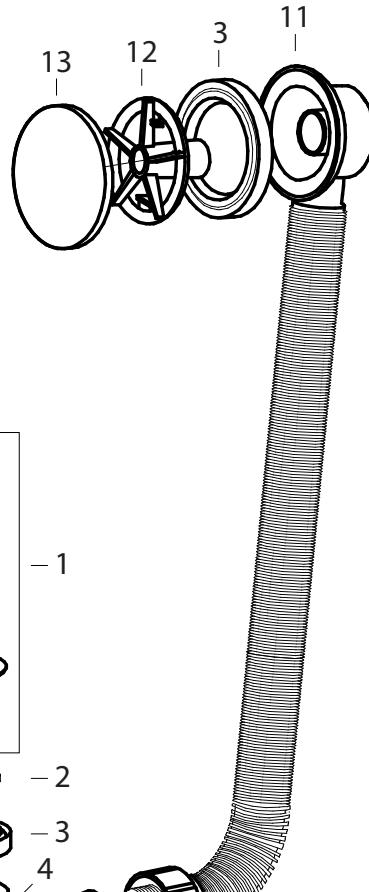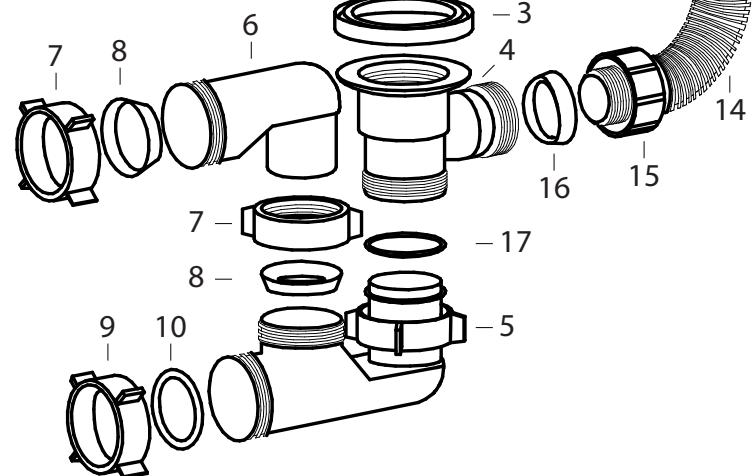

RU: По окончании монтажа проверьте работоспособность сифона. При выявлении подтеканий проверьте накрутку гаек и подтяните места соединений.

KZ: Орнатыбын соғынның индилгілігін тексеріліз. Егер алғы кетілдер табылса, жағақтадырлық тартылым тексеріп, більшадың қаталызы.