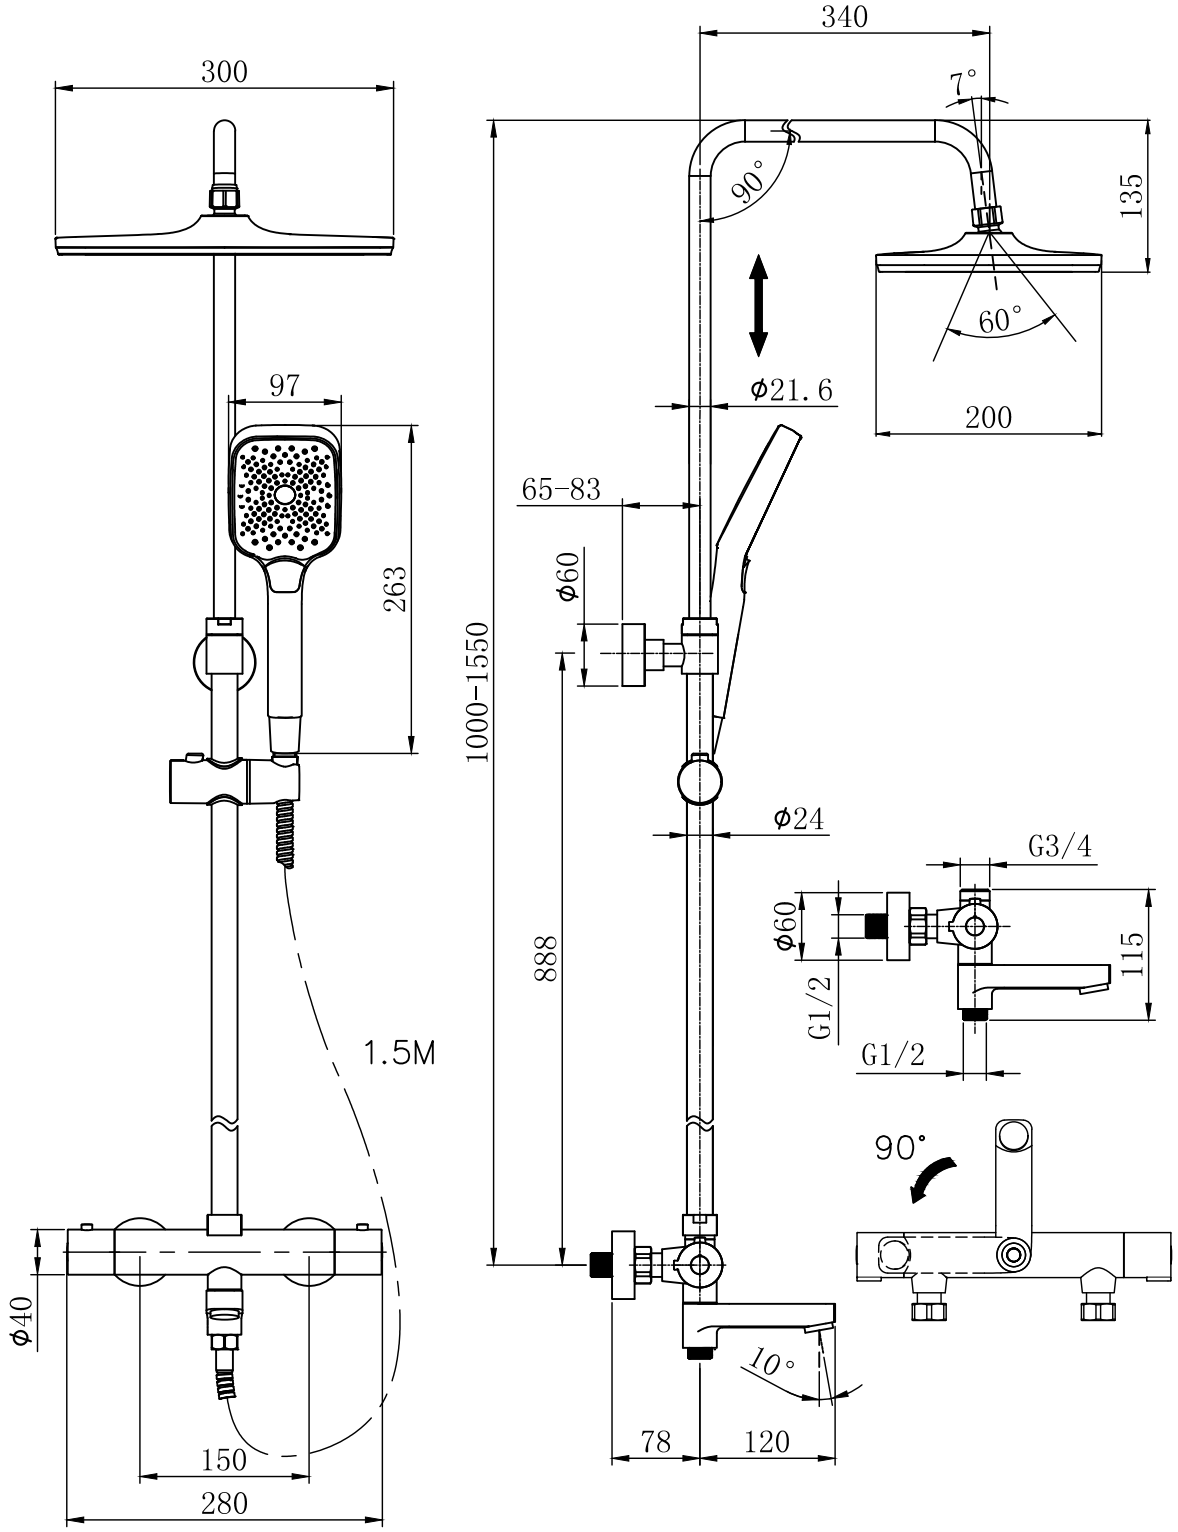
300
97
263
1.5M
ϕ40
150
280
340
7°
90°
135
60°
200
ϕ21.6
65-83
ϕ60
1000-1550
888
ϕ24
G3/4
ϕ60
115
G1/2
G1/2
90°
10°
78
120