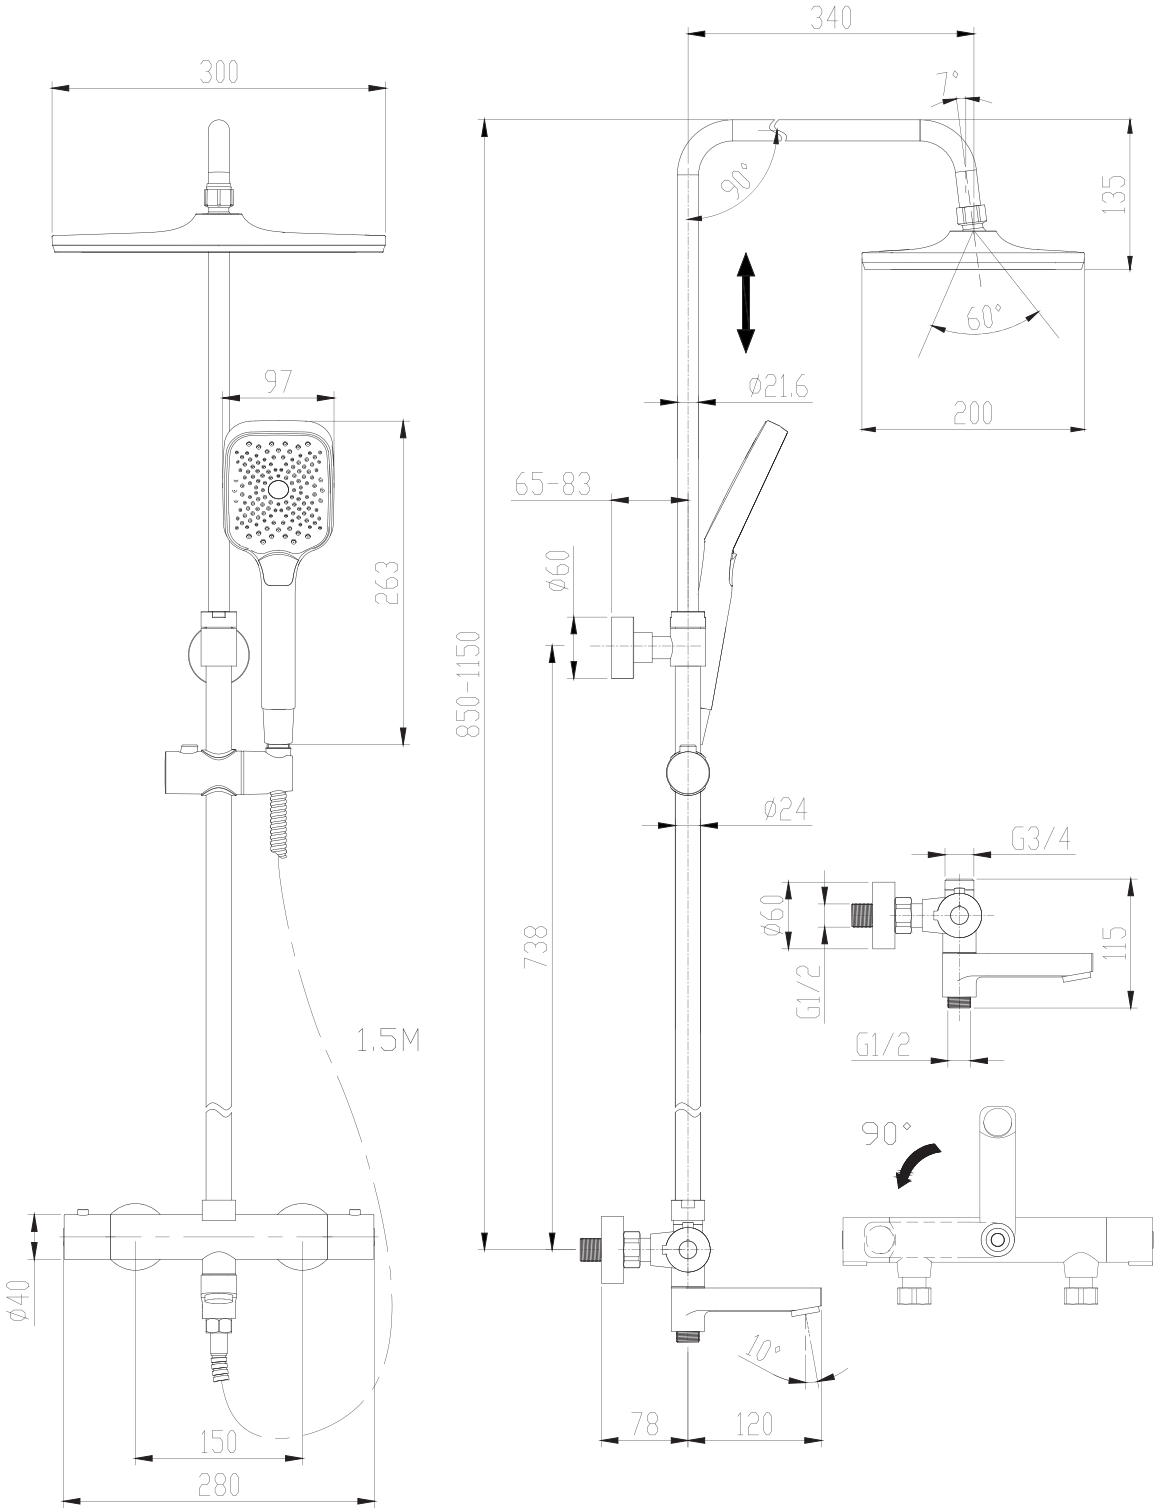
300
97
263
1.5M
ø40
150
280
340
7°
90°
135
60°
200
ø21.6
65-83
ø60
850-1150
738
ø24
G3/4
ø60
115
G1/2
G1/2
90°
10°
78
120